

作業所長挨拶


城南通り側の足場も解体されて建物の外観が見えるようになり、完成までいよいよ3ヶ月となりました。先日、無事に受電（建物に本設の電気が通ること）を迎えまして、気運も高まってきております。

一段と繁忙度が高くなっておりますが、安全第一で工事を進めて参ります。



NEWS！ 足場を徐々に解体、場内全域で内装工事・仕上工事・外構工事が最盛期

- ・場内では工事が最盛期を迎えております。
- ・スタジアム工事は内装工事・仕上工事・外構工事が中心となっております。
- ・ペDESTリアンデッキ工事は道路横断部以外の残る橋桁架設と仕上工事を継続しています。

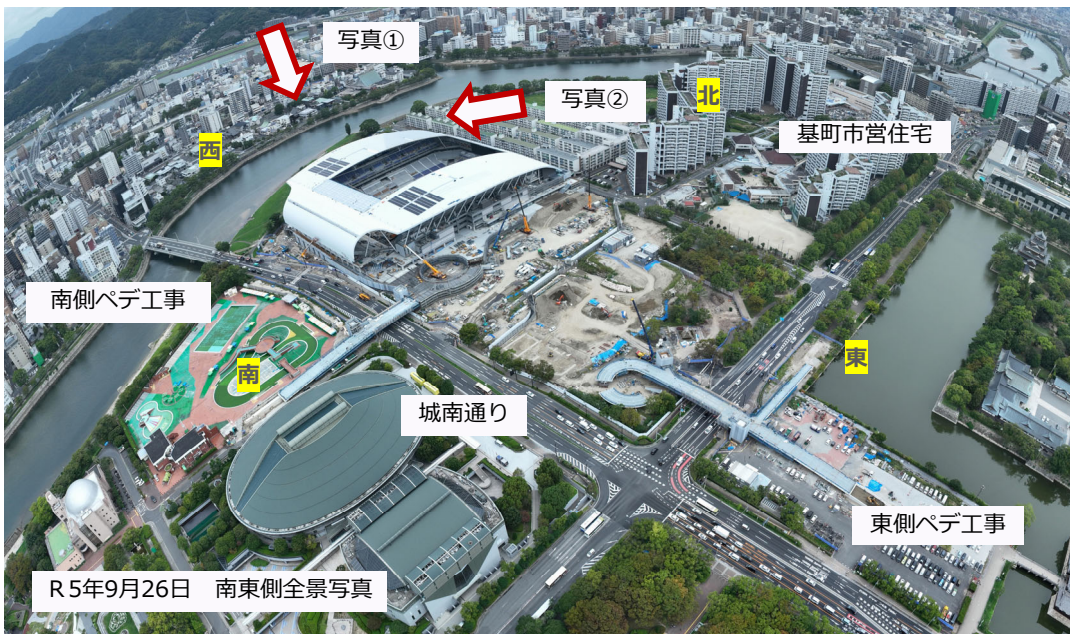


道のりメーター



設計どより 照明・音響・映像で盛り上げる統合演出装置の導入

今回はスタジアムを盛り上げる統合演出装置についてお伝えします。従来のスタジアムは照明・音響・映像の各設備を単独で操作していましたが、この装置の導入により、各設備が連携して作動させることができるため、迫力あるスタジアム演出が可能となっています。素早く点滅が可能なLED照明、場外への音漏れに配慮しながら場内の観客に届く指向性スピーカー、幅32m×高さ9mの大型ビジョン、サブビジョン、リボンビジョンが連動する演出にご期待ください。



場内の工事について 設備の稼働試験実施について

9月に受電を迎えたことに伴い、スタジアム本体に設置している設備（非常放送設備、競技・演出照明、音響設備など）の稼働試験を実施します。実施する試験の内容によっては、照明設備の光や音響設備等からの音が発生する場合がございます。各機器の性能を確認する必要があるため、実際の運用より出力を上げて試験することがあります。

※左表の赤字以外の動作試験は、通常作業時間(8:30～19:00)で断続的に実施する試験になります。また、赤字の動作試験は、昼間に実施しますが機器が鳴動するものや、通常作業時間を超えて実施する試験となります。

設備項目	10月	11月	12月
非常放送設備	個別鳴動試験	非常鳴動試験(昼間のみ)	非常鳴動試験(昼間のみ) 検査
競技用照明設備(演出照明含む)	個別点灯試験	運動試験	夜間照度測定(5日間のみ) 検査
競技用音響設備	個別鳴動試験	運動試験	音響測定(5日間のみ) 検査
大型ビジョン設備	単体動作試験	運動試験	検査
発電機設備		動作試験	試運転調整 検査
北側空調室外機		動作試験	検査

近隣の皆様へのお知らせ

仮囲い範囲の拡大（広高の森エリア）

東側広場において、市民の皆様へ向けた市民開放エリアを設けておりましたが、広場整備のため、今月13日(金)を以て仮囲いを拡大し、市民開放エリアを閉鎖させていただきますことになりました。

着工時は8月からの閉鎖としておりましたが、工程調整により今月からの作業となります。

近隣の皆様にはご不便をお掛けし申し訳ございませんが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。

